
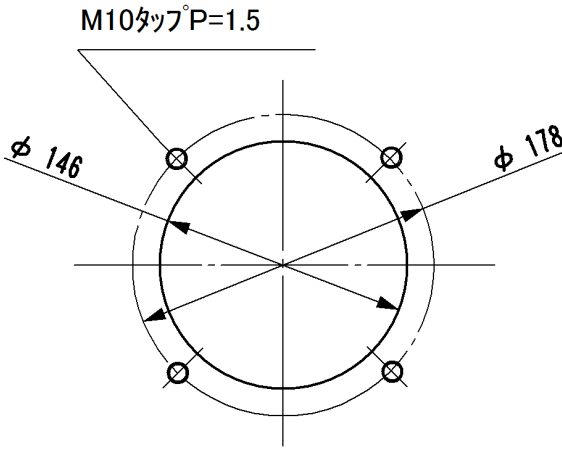
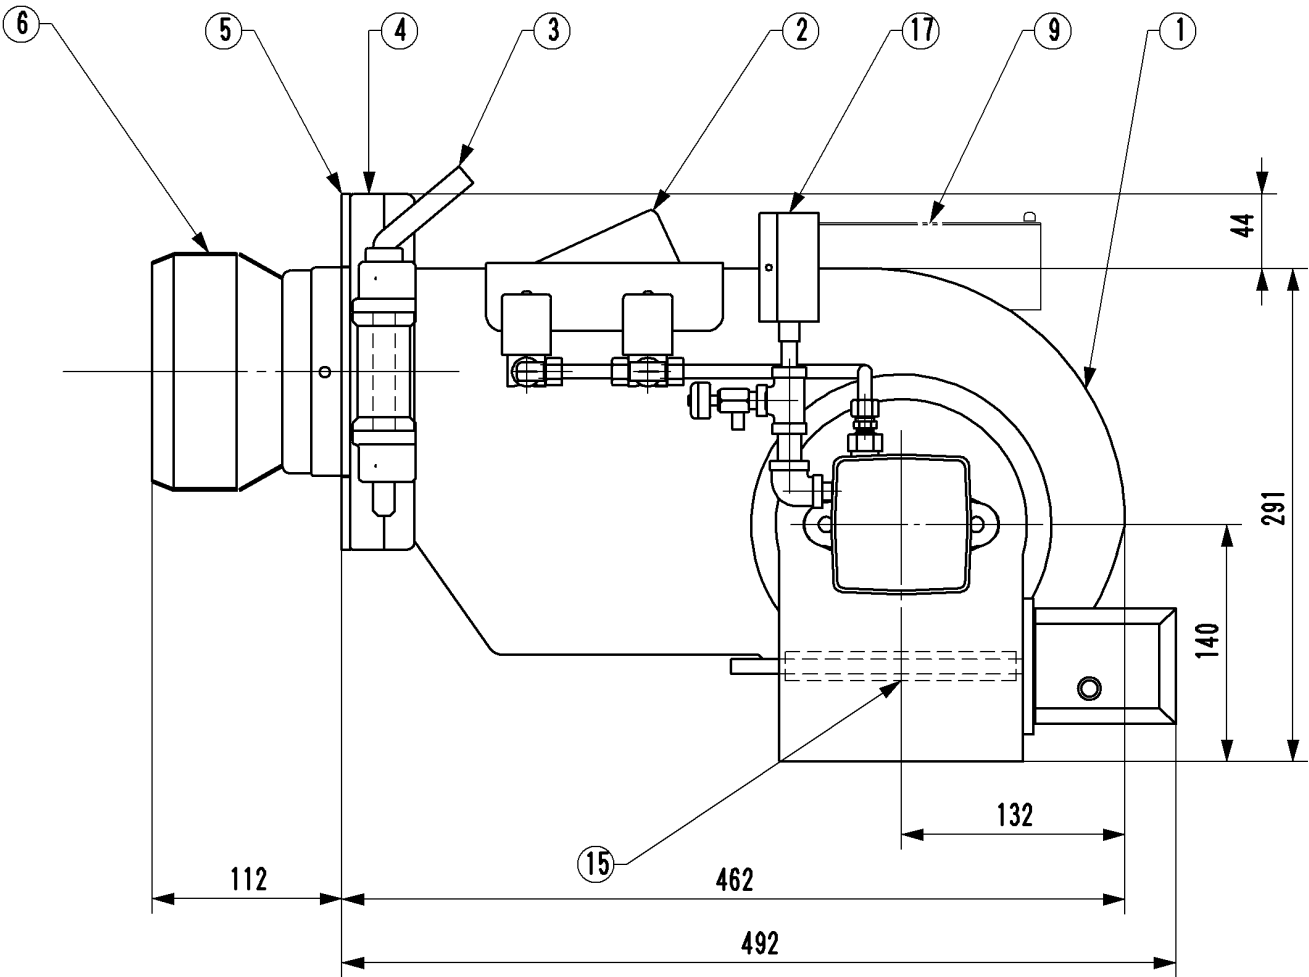


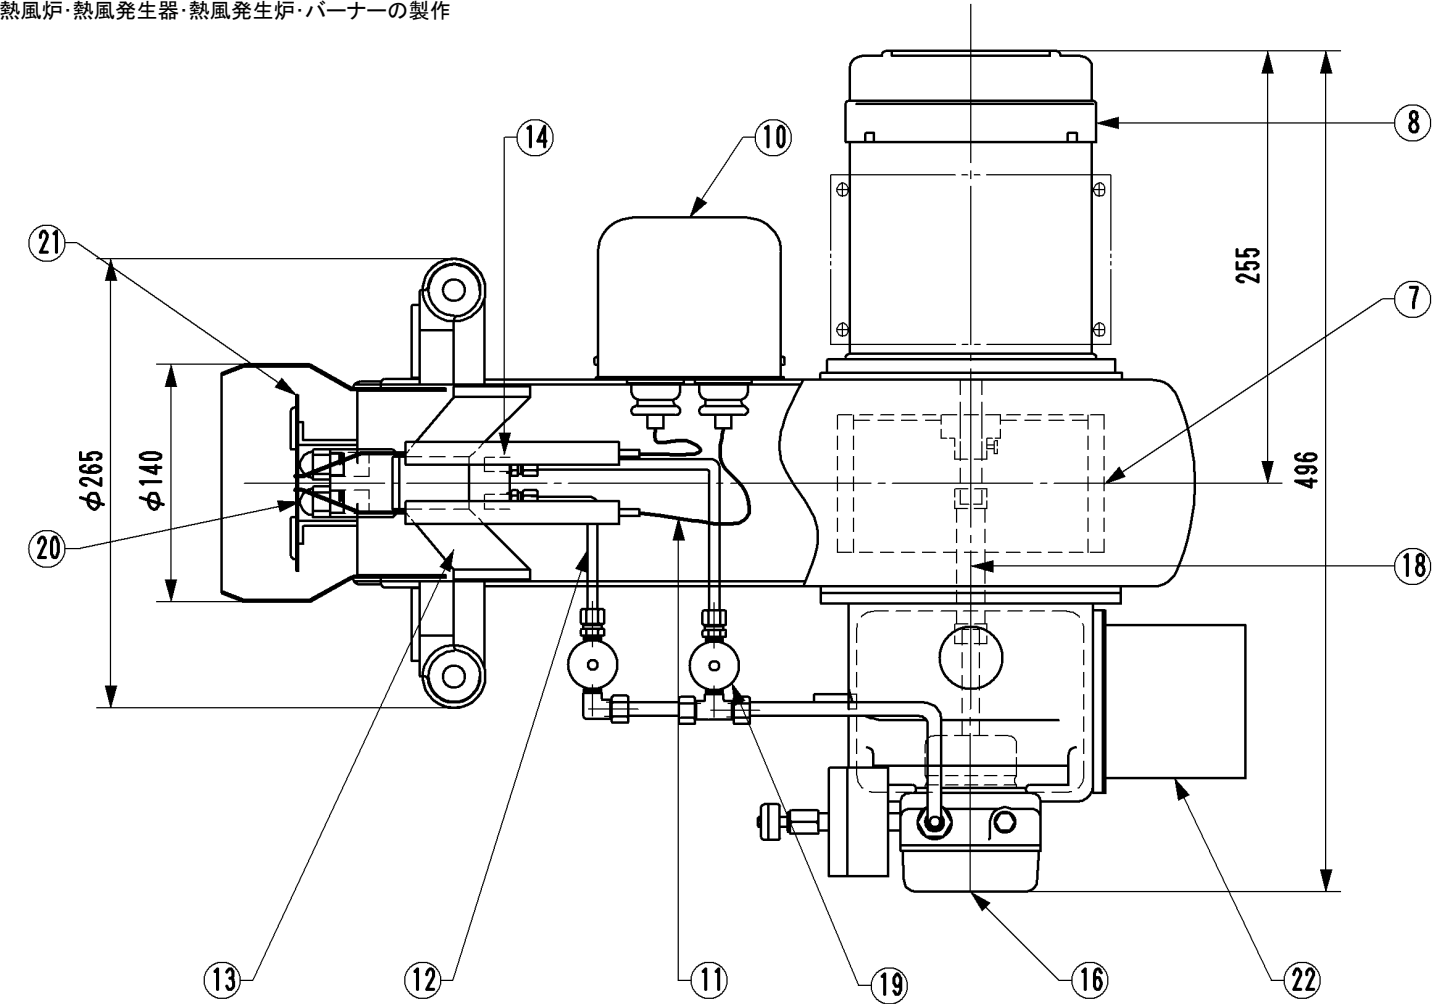

回転フランジ取付穴

1	ファンケース	13	スタビライザー
2	ケースカバー	14	電極棒
3	ヒンジ	15	エアーシャッター
4	回転フランジ	16	オイルポンプ
5	フランジパッキン	17	圧力計
6	エアーコーン	18	カップリング
7	シロッコファン	19	電磁弁
8	モーター	20	ノズルチップ
9	端子ボックス	21	ディフューザー
10	点火トランス	22	ダンパーモーター
11	高圧ケーブル		
12	送油パイプ		

型式
EH-4AS
燃焼量
30L/H
燃料
灯油・A重油
電源
200V×3φ
バーナーモーター
200V×0.4KW×2P
制御方式
三位置式
点火トランス
200V/10KV
ダンパーモーター
MD
ノズルチップ
G PLP
オイルヒーター
――
配管
2パイプ方式
備考

名 称	バーナー外形図 EH-4AS					
	尺 寸	材 質	設 計	M. Y	製 図	S. Y

備 考		客 先		殿	納入場所		殿	中央技研株式会社	
-----	--	-----	--	---	------	--	---	----------	--