
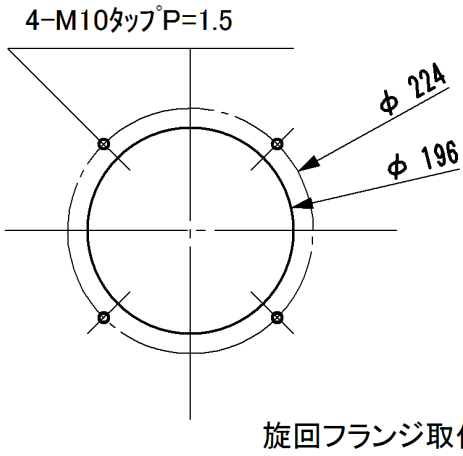
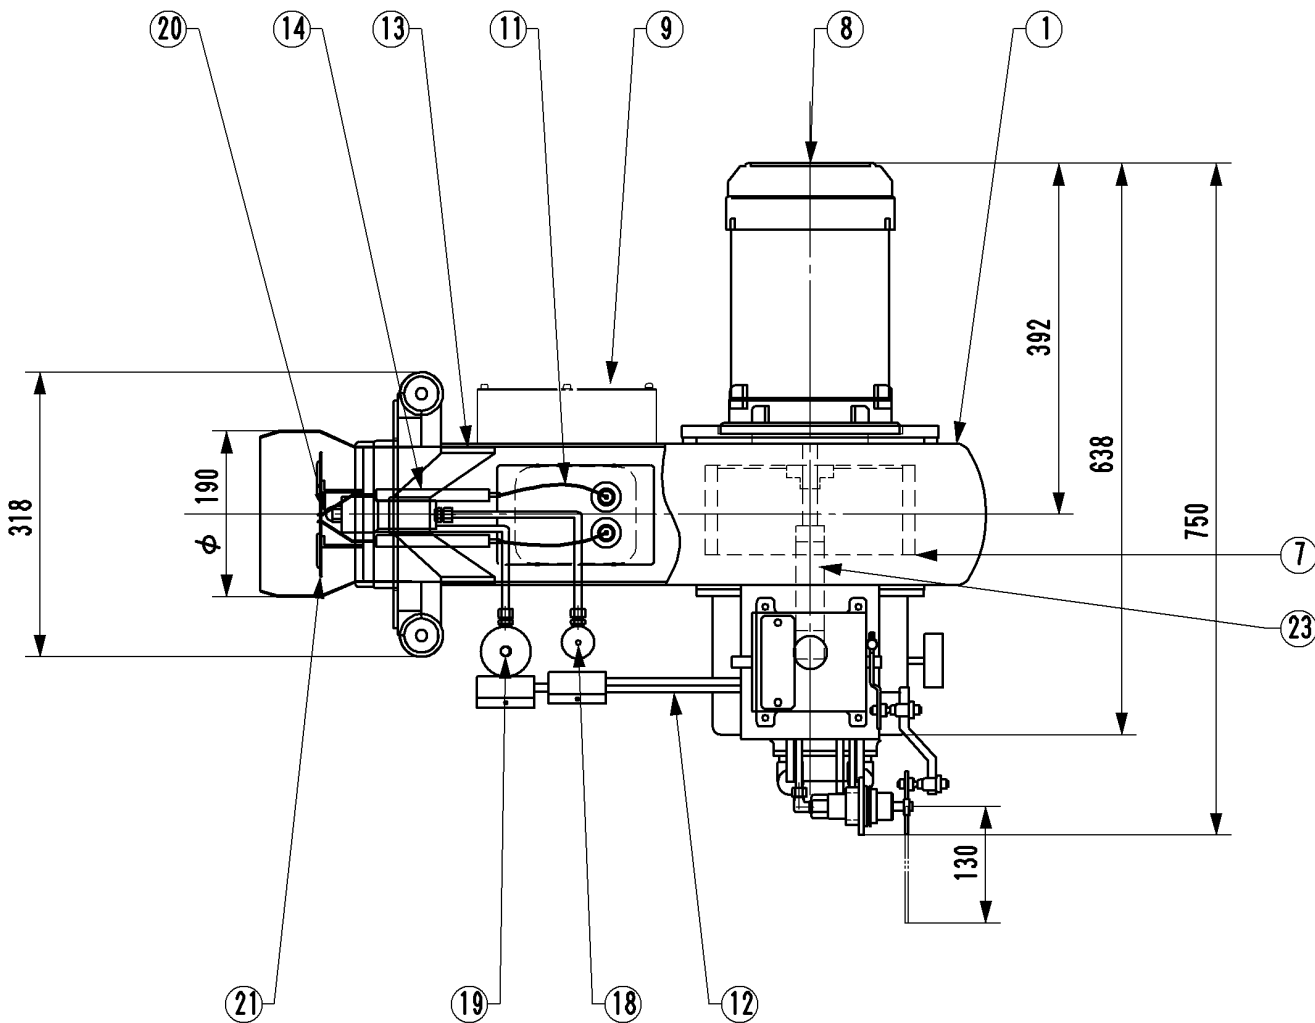


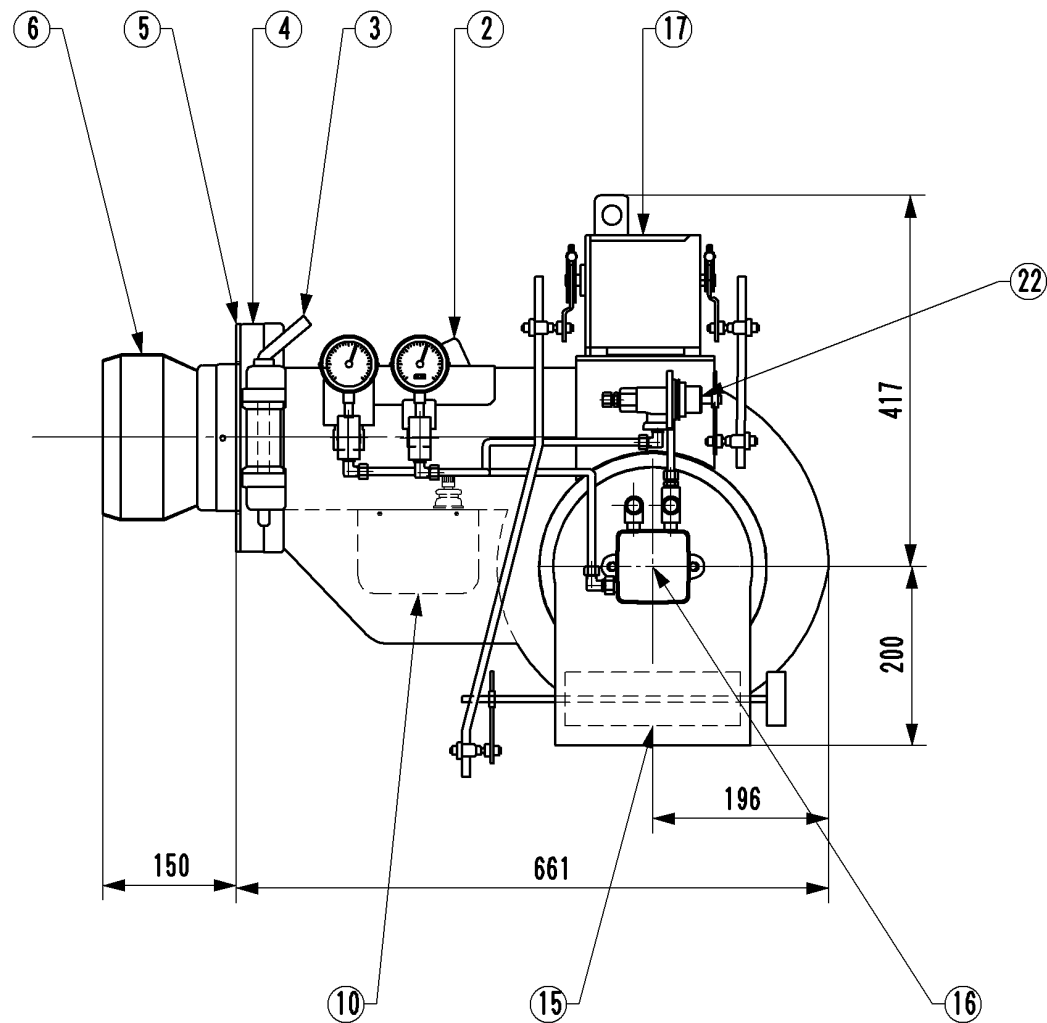

1	ファンケース	13	スタビライザー
2	ケースカバー	14	電極棒
3	ヒンジ	15	エアーシャッター
4	旋回フランジ	16	オイルポンプ
5	フランジパッキン	17	コントロールモータ
6	エアーコーン	18	電磁弁 戻
7	シロッコファン	19	電磁弁 往
8	モーター	20	ノズルチップ
9	端子ボックス	21	ディフューザー
10	点火トランス	22	調量弁
11	高圧ケーブル	23	カップリング
12	送油パイプ		

型式 EH-6AM
燃焼量 100 L/H
燃料 灯油・A重油
電源 200V×3φ
バーナーモーター 200V×1.5KW×2P
制御方式 比例式
点火トランス 200V/10KV
コントロールモーター PM-2-4Q-9CP 24V
ノズルチップ G
オイルヒーター ---
配管 2パイプ方式
備考

名称	バーナ外形図 EH-6AM					
尺度		材質		設計	M. Y	製 図
度		質		計		

備考		客 先	殿	納入場所	殿	中央技研株式会社	
----	--	-----	---	------	---	----------	--