



HC-s
シリーズ

- HC-251s
- HC-30s
- HC-301s
- HC-301H
- HC-40s
- HC-401s
- HC-50s
- HC-501s
- HC-60s
- HC-80s
- HC-100s

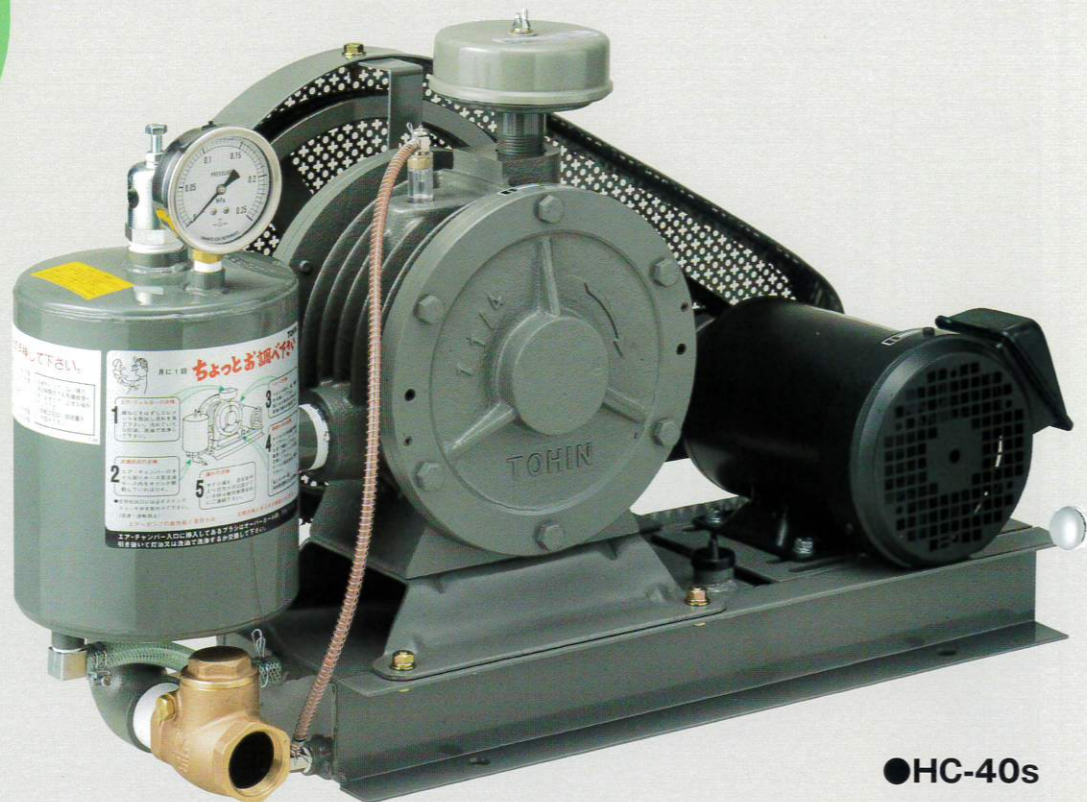

●HC-40s

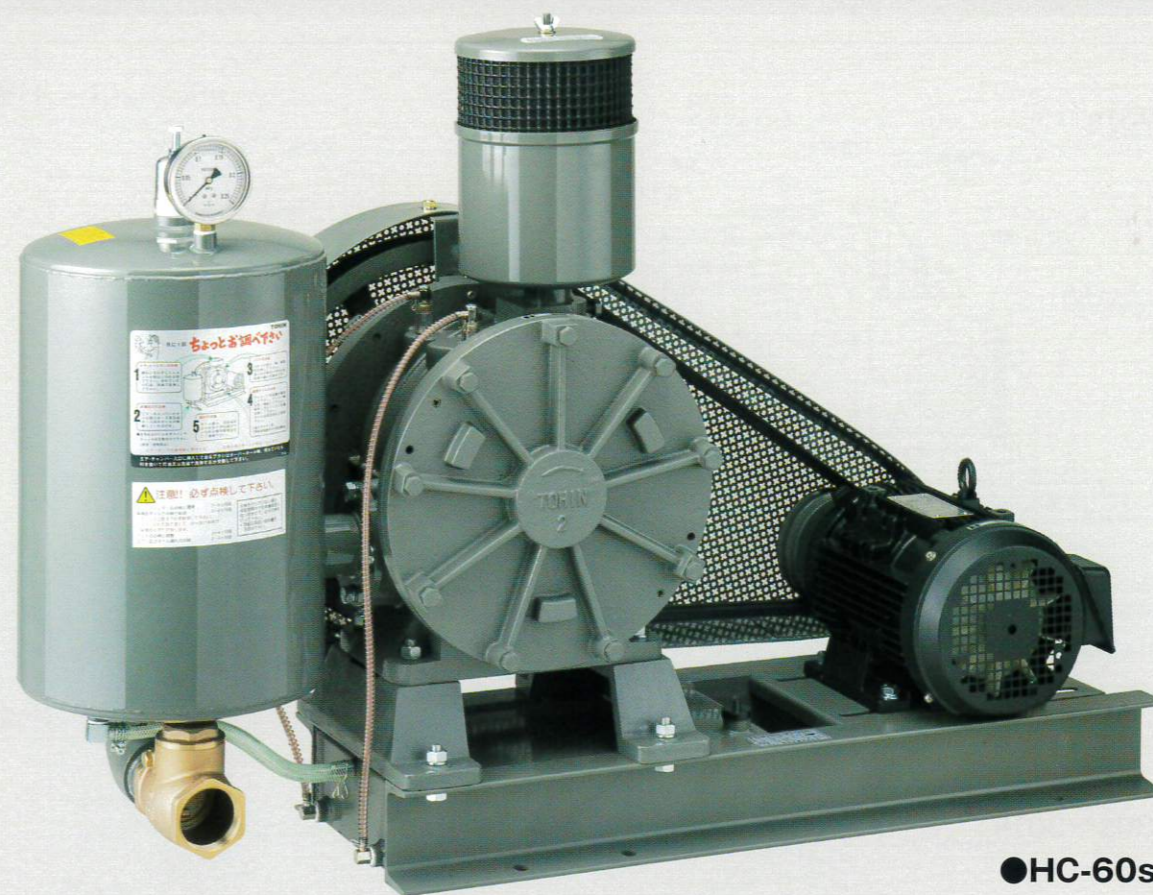

●HC-60s

低容量で大空気量が得られる高効率設計 11タイプ揃った充実のラインアップ

外形の大きさやモーターの容量を変えずに、より多くの風量が得られる機種を——の声にお応えして開発された省エネルギータイプ。汚水・廃水処理の曝気用、燃焼機の噴霧用に最適です。

■特長

- 小型機種は機械室が不要。また、大型機種も運転音が静かですから、機械室に防音装置を必要としません。
- オイルの詰まりや飛散がなく、オイルの消費量が少ない独自のオイル点滴機構を採用しています。「オイル消費は圧力が高い場合や適正な維持管理が実施されていない場合は早くなる事が有ります。吐出圧力は

連続運転で0.015~0.035MPa範囲内でのご使用を推奨いたします。」

- 導入費用が少なく、省エネ設計で低価格しかも省エネルギー設計ですから維持費も経済的です。
- 耐久性にすぐれており、長い間使用しても圧力・空気量が低下しません。また、保守・点検も簡単です。

仕様

型式	吐出口径	モーター出力	周波数	ブロー回転数	吐出空気量(m ³ /min)				Vブロー		Vベルト	オイル量(有効量)	概算重量(標準仕様)	
					0.01MPa	0.02MPa	0.03MPa	0.04MPa	ブロー	モーター			製品	木枠梱包品
HC-251s	3/4" (20A)	0.4kw	50Hz	450rpm.	0.31	0.30	0.29	0.29	SPA 198	SPA 58	A-40	1.5ℓ (1.1ℓ)	44kg	51kg
			60Hz	450rpm.	0.31	0.30	0.29	0.29	SPA 198	SPA 48	A-40			
HC-30s	1" (25A)	0.4kw	50Hz	480rpm.	0.36	0.35	0.34	0.33	SPA 249	SPA 79	A-44	1.5ℓ (1.1ℓ)	50kg	57kg
			60Hz	480rpm.	0.36	0.35	0.34	0.33	SPA 249	SPA 65	A-44			
HC-301s	1" (25A)	0.75kw	50Hz	550rpm.	0.42	0.41	0.40	0.39	SPA 249	SPA 91	A-45	1.5ℓ (1.1ℓ)	56kg	63kg
			60Hz	550rpm.	0.42	0.41	0.40	0.39	SPA 249	SPA 75	A-44			
HC-301H	1" (25A)	0.75kw	50Hz	690rpm.	0.52	0.51	0.50	0.49	SPA 198	SPA 91	SA-41	1.5ℓ (1.1ℓ)	55kg	63kg
			60Hz	690rpm.	0.52	0.51	0.50	0.49	SPA 198	SPA 75	SA-41			
HC-40s	1 1/4" (32A)	0.75kw	50Hz	500rpm.	0.66	0.65	0.63	0.61	SPA 299	SPA 99	A-52	2.5ℓ (1.7ℓ)	83kg	91kg
			60Hz	500rpm.	0.66	0.65	0.63	0.61	SPA 299	SPA 82	A-52			
HC-401s	1 1/4" (32A)	1.5kw	50Hz	570rpm.	0.80	0.77	0.74	0.71	SPA 299	SPA 112	A-52	2.5ℓ (1.7ℓ)	90kg	98kg
			60Hz	570rpm.	0.80	0.77	0.74	0.71	SPA 299	SPA 92	A-52			
HC-50s	1 1/2" (40A)	1.5kw	50Hz	410rpm.	1.14	1.12	1.09	1.06	SPA 351	SPA 92	A-64	3.5ℓ (2.3ℓ)	120kg	130kg
			60Hz	410rpm.	1.14	1.12	1.09	1.06	SPA 351	SPA 76	A-64			
HC-501s	1 1/2" (40A)	2.2kw	50Hz	520rpm.	1.44	1.42	1.39	1.36	SPA 351	SPA 120	A-64	3.5ℓ (2.3ℓ)	132kg	142kg
			60Hz	520rpm.	1.44	1.42	1.39	1.36	SPA 351	SPA 99	A-64			
HC-60s	2" (50A)	2.2kw	50Hz	460rpm.	1.90	1.87	1.82	1.77	SPB 399	SPB 120	B-74	5.5ℓ (3.8ℓ)	198kg	220kg
			60Hz	460rpm.	1.90	1.87	1.82	1.77	SPB 399	SPB 98	B-72			
HC-80s	2 1/2" (65A)	3.7kw	50Hz	410rpm.	2.82	2.74	2.66	2.59	SPB 450	SPB 120	B-84	8.0ℓ (6.0ℓ)	265kg	289kg
			60Hz	410rpm.	2.82	2.74	2.66	2.59	SPB 450	SPB 98	B-84			
HC-100s	3" (80A)	5.5kw	50Hz	400rpm.	4.32	4.28	4.25	4.18	SPB 501	SPB 130	B-93	20.0ℓ (16.0ℓ)	386kg	414kg
			60Hz	400rpm.	4.32	4.28	4.25	4.18	SPB 501	SPB 107	B-93			

※本機の標準仕様は、ベルトカバー・チャッキ付きですが、ご希望により、全カバーケース付きも製作しております。
 ※なお、防振装置・フレキシブルチューブは、原則として必要ありませんが、付属部品として用意してあります。
 ※高圧で連続運転の場合は、維持管理に充分ご注意ください。
 ※標準は三相200Vです。(HC-251s~HC-40sは単相100V・200Vもできます。)
 ※携帯付属品として容器入りオイル600ccが付いています。