



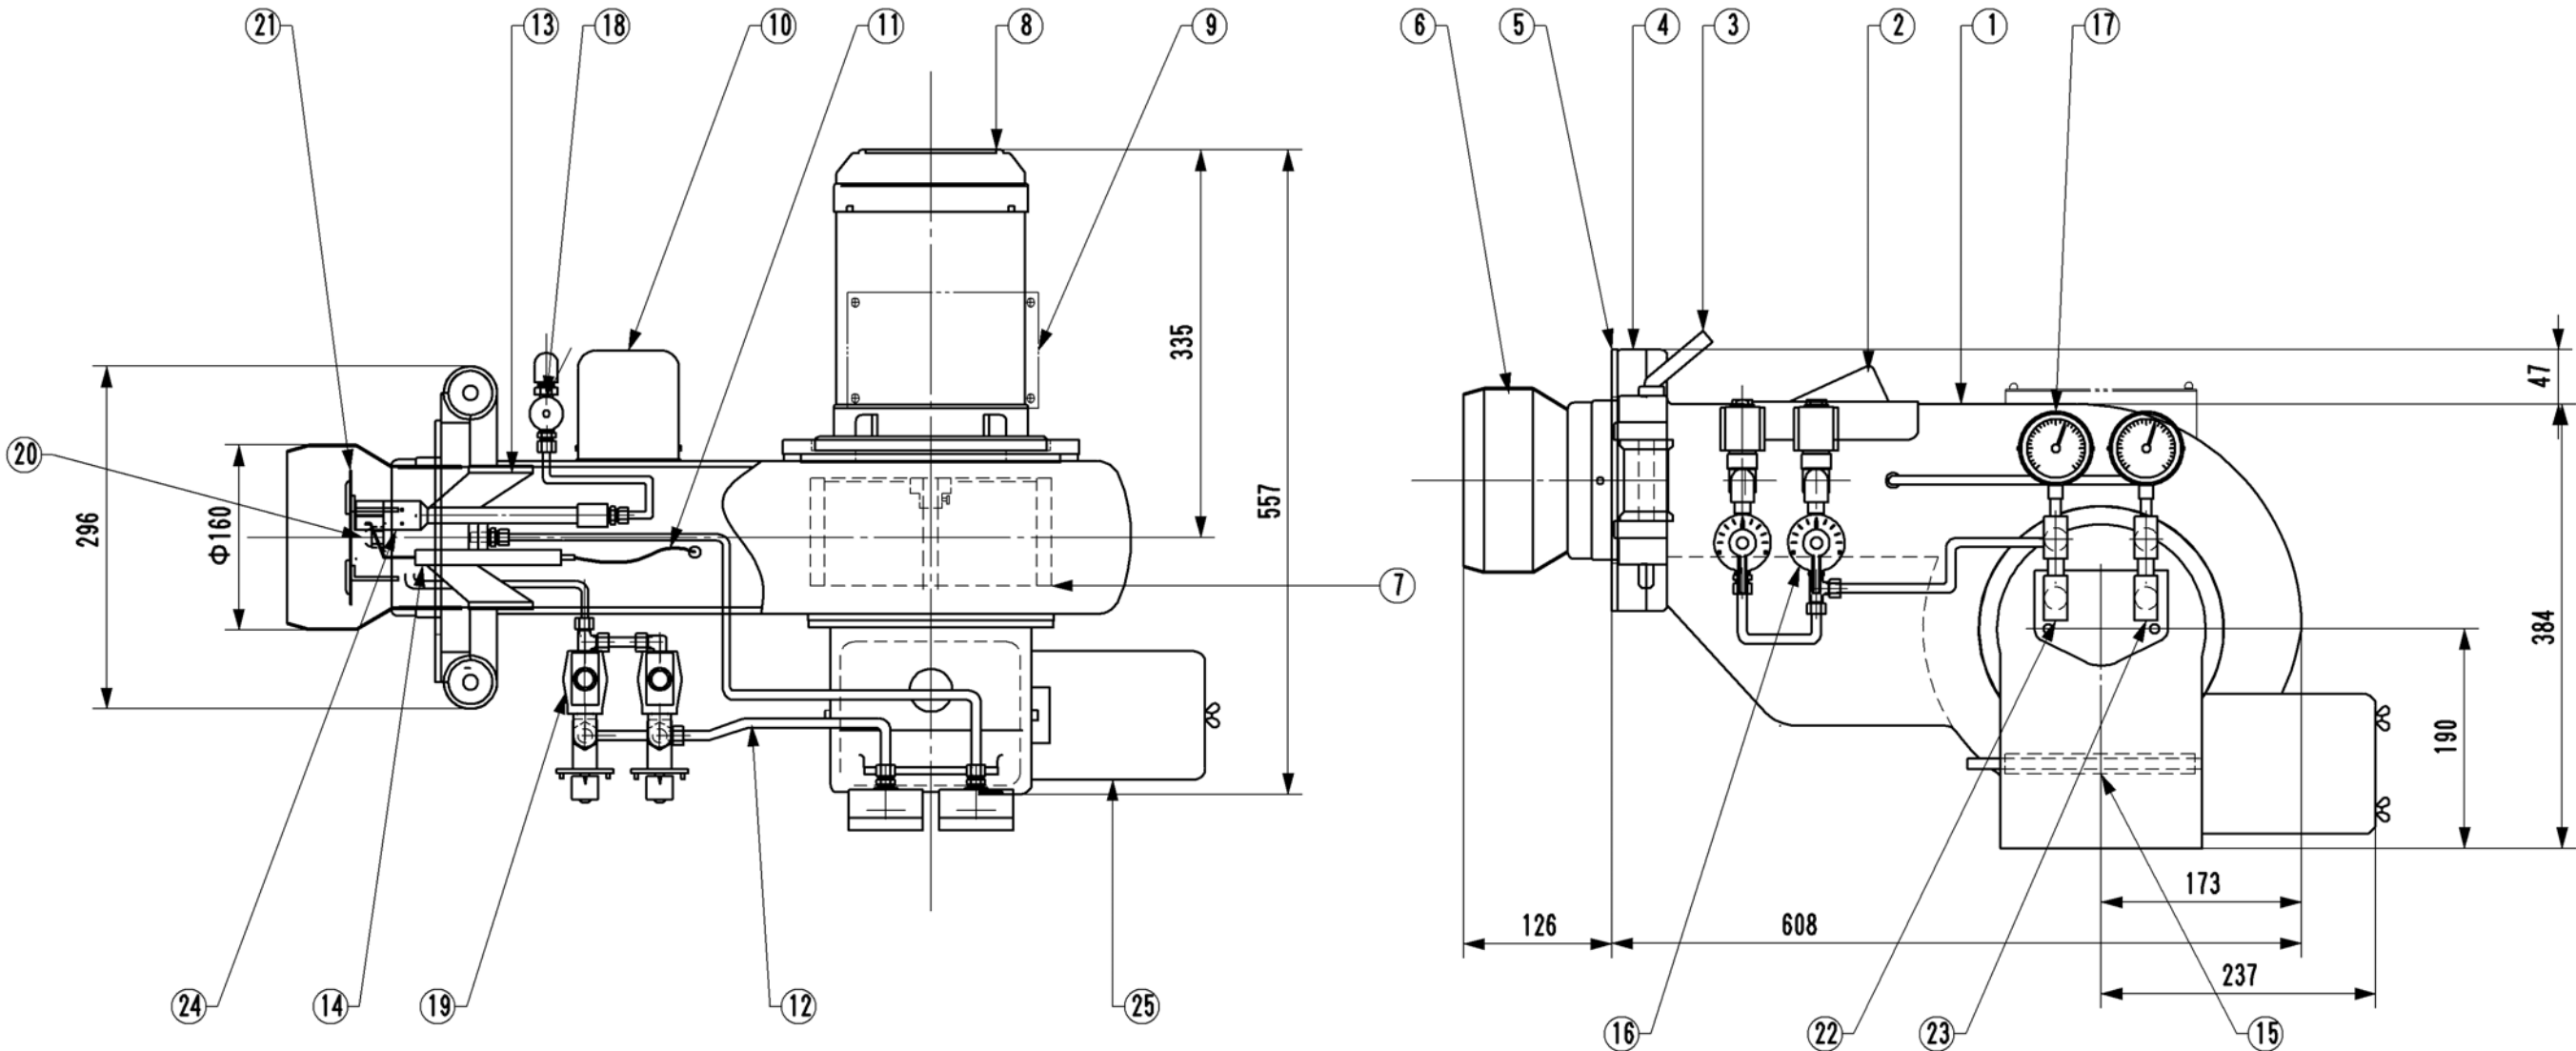

1	ファンケース	13	スタビライザー
2	ケースカバー	14	電極棒
3	ヒンジ	15	エアーシャッター
4	旋回フランジ	16	油調整弁
5	フランジパッキン	17	圧力計
6	エアーコーン	18	プロパン用電磁弁
7	シロッコファン	19	電磁弁
8	モーター	20	ノズルチップ
9	端子ボックス	21	ディフューザー
10	点火トランス	22	油入口
11	高圧ケーブル	23	噴霧エアー入口
12	送油パイプ	24	パイロットバーナ
		25	ダンパーモータ

型式 EH-5RS-GP
燃焼量 50L/H
燃料 再生油
電源 200V×3φ
バーナーモーター 200V×0.75KW×2P
制御方式 三位置式
点火トランス 200V/7KV
ダンパーモーター PM-5S
ノズルチップ #40
オイルヒーター ---
配管 1パイプ方式
備考 プロパン点火

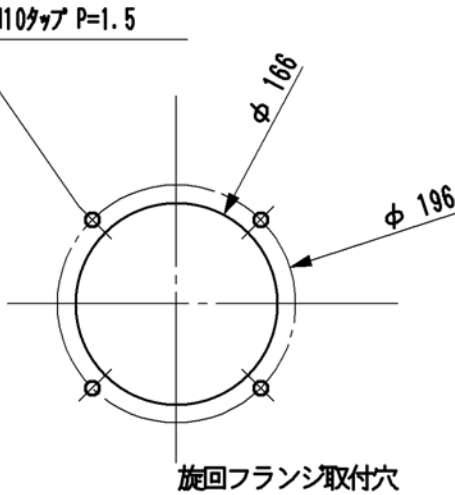

名 称	バーナ外形図 EH-5RS-GP					
	尺 度	材 質	設 計	M. Y	製 図	S. Y

備 考	客 先	殿	納入場所	殿	中央技研株式会社	
--------	--------	---	------	---	----------	--